

ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.  
г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,  
тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru

Охладитель молока закрытого типа "ОМЗТ"

- Обшивка AiSi430 1,5мм, внутренняя отбортованная емкость AiSi304 2-3мм.
- 3-х доечный охлаждение 1/3 объема с 36-4°C (при окр. T=25°C) не более 3ч.
- Контроллер EVCO, механический переключатель охлаждения/промывка по времени.
- Теплоизоляция ППУ 30-50мм.
- Опоры ложемент, нержавеющая сталь.
- Усиленная лестница-трап с перфорацией.
- Люк Ø450, нерж. сталь AiSi304 с дыхательным клапаном.
- Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50, 0,25кВт.
- Насос промывки нерж.сталь, производительность 18000л/ч.
- Внешнее расположение трубопровода промывки из нерж.сталь AiSi304, моющая ротационная головка 360°.
- Система самоочистки конденсатора во время мойки танка.
- Система контроля выравнивания



опции

Объем, л	Цена т.р.	Компрессор	Конденсатор	Эл.потр., кВт/ч	Количество			Мин. заплн., л	Фреон, кг R404a	Габариты, м - монорам	Масса, кг	опции				5. Коммутация насоса промывки на выкачку молока. <b>+11т.р.</b>  6. Сенсорная панель управления IP67 с визуализацией режимов работы, работающий в паре с процессорным программируемым контроллером "Овен". Интерфейс позволяет регулировать настройки работы ККА, автомата промывки по времени и по датчику уровня, минимальную заливки молока и воды при мойке. Электронная линейка (датчик давления) выводит значения количества молока в литрах/кг на сенсорную панель. Погрешность 1%. <b>+49т.р.</b>
					Мешалка	Опора	Мойка					1	2	3	4	
1000	*	Invotech YM *	53	*	1	4	1	100	1,5	м 2200*1300*1450	240	17		10	86	
	326	Danfoss MTZ 22		2,3	1	4	1					20				
1500	365	Invotech YM 34	64	2,0	1	4	1	150	4,0	м 2400*1350*1800	300	20	16	11		
	366	Danfoss MTZ 32		3,2	1	4	1					20				
2000	402	Invotech YM 43	64	2,5	1	4	1	200	4,5	м 2400*1440*1890	340	24	12	12		
	408	Danfoss MTZ 40		4,2	1	4	1					18				
2500	425	Invotech YM 49	64	2,5	1	4	1	250	6,0	м 2650*1500*1950	405	26	12	13		
	448	Danfoss MTZ 50		4,9	1	4	1					14				
3000	454	Invotech YM 70	84	3,5	1	4	1	300	7,0	м 2900*1520*1970	450	30	19	14		
	480	Danfoss MTZ 64		6,1	1	4	1					30				
4000	510	Invotech YM 86	104	4,7	1	4	2	400	7,5	м 3380*1600*2050	540	35	18	15		
	547	Danfoss MTZ 80		8,0	1	4	2					48				
5000	560	Invotech YM 102	114	5,7	1	4	2	500	8,0	м 3600*1740*2190	620	41	52	17		
	625	Danfoss MTZ 100		8,7	1	4	2					37				
6000	672	Invotech YM 132	124	6,9	1	4	2	600	10,0	м 4140*1760*2210	705	47	38	20		
	725	Danfoss MTZ 125		11,3	1	4	2					41				
7000	736	Invotech YM 158	135	8,0	1	4	2	700	11,0	м 4200*1890*2350	770	52	12	22		
	791	Danfoss MTZ 144		13,1	1	4	2					16				
8000	800	Invotech YM 182	135	12,6	2	6	3	800	14,0	м 5200*1800*2250	860	60	83	24		
	869	Danfoss MTZ 160		15,6	2	6	3					151				
10000	986	Invotech YM 102*2	114*2	11,0	2	6	3	1000	16,0	м 5620*1860*2310	1050	70	108	30		
	1 122	Danfoss MTZ 100*2		17,0	2	6	3					76				
12000	1 248	Invotech YM 132*2	124*2	13,4	2	6	3	1200	20,0	м 5620*2010*2460	1405	76	76	38		
	1 352	Danfoss MTZ 125*2		22,2	2	6	3					80				
14000	1 397	Invotech YM 158*2	135*2	15,8	2	6	3	1400	22,0	м 6350*2010*2460	1590	84	12	42		
	1 507	Danfoss MTZ 144*2		26,0	2	6	3					34				
15000	1 487	Invotech YM 182*2	135*2	23,6	2	6	3	1500	28,0	м 6350*2080*2530	1660	92	251	45		
	1 632	Danfoss MTZ 160*2		29,6	2	6	3					389				
20000	1 939	Invotech YM 102*4	114*4	22,8	3	8	4	2000	32,0	6420*2230*2690	2010	127	224	59		
	2 221	Danfoss MTZ 100*4		34,8	3	8	4					158				
25000	2 296	Invotech YM 132*4	124*4	26,8	3	8	4	2500	40,0	6800*2450*2900	2320	144	157	69		
	2 512	Danfoss MTZ 125*4		44,4	3	8	4					168				
30000	2 606	Invotech YM 158*4	135*4	46,8	3	8	4	3000	56,0	8000*2450*2900	2700	162	12	78		
	2 834	Danfoss MTZ 144*4		58,8	3	8	4					68				



СпецАгроДеталь

ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.

г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,  
тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru

Охладитель молока открытого типа "ОМВТ" и "ОМОТ"

●Обшивка АiSi430, внутренняя АiSi304 2мм. ●3-х доечный охлаждение 1/3 объема с 36-4°С(при окр. Т=25°С) не более 3ч. ●Контроллер EVCO. ●Теплоизоляция ППУ 30мм. ●Опоры ложемент, нержавеющая сталь. ●Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50, 0,25кВт. ●Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру. ●Питание 380В.



ОПЦИИ

1	2	3	4
Обшивка АiSi304, +т.р.	2-х доечный +т.р.	Доп. Полировка ВН. ОМВТ, АТ. Р.	Весы +т.р.

5. Коммутация насоса промывки на выкачку молока.  
**+11т.р.**

Объем, л	Цена т.р.	Компрессор	Конденсатор	Эл.потр., кВт/ч	Количество		Мин. заплнн., л	Фреон, кг R404а	Габариты, м - монорам	Масса, кг
					Мешалка	Опора				

ОМВТ (Шайба)

200	162	Kulthorn WJ9485ЕК	LH44	1,8	1	4	20	1,2	1700*900*1000	100	2,4	В базе	4,9
				1,8	1	4							
300	168			1,8	1	4	30	1,2	1700*900*1200	115	3,7	В базе	5,1
				1,8	1	4							
500	182			1,8	1	4	50	1,2	1900*1100*1300	155	4,9	13,5	5,6
				1,8	1	4							
600	191			1,8	1	4	60	1,2	2000*1200*1300	176	6,1	17,1	5,8
				1,8	1	4							
800	202	1,8	1	4	80	1,2	2000*1300*1400	207	7,3	30,6	6,2		
		1,8	1	4									
1000	229	Danfoss MTZ-22	LH53	2,3	1	4	100	1,5	2000*1300*1500	221	8,6	20,8	7,0
					1	4							
1500	264	Invotech YM-34	LH64	2,0	1	4	150	4,0	2600*1600*1500	306	11,0	15,9	8,1
	265	Danfoss MTZ-32		3,2	1	4						20,8	
2000	300	Invotech YM-43	LH64	2,5	1	4	200	4,5	2800*1800*1500	366	13,5	12,2	9,2
	305	Danfoss MTZ-40		4,2	1	4						18,4	
2500	326	Invotech YM-49	LH64	2,5	1	4	250	6,0	2800*1800*1700	410	14,7	12,2	10,0
	350	Danfoss MTZ-50		4,9	1	4						14,7	
3000	353	Invotech YM-70	LH84	3,5	1	4	300	7,0	3000*1900*1800	450	15,9	19,6	10,8
	378	Danfoss MTZ-64		6,1	1	4						29,4	

6. Сенсорная панель управления IP67 с визуализацией режимов работы, работающий в паре с процессорным программируемым контроллером "Овен". Интерфейс позволяет регулировать настройки работы ККА, автомата промывки по времени и по датчику уровня, минимальную заливки молока и воды при мойке. Электронная линейка (датчик давления) выводит значения количества молока в литрах/кг на сенсорную панель. Погрешность 1%.

**+49 т.р**

ОМОТ (Ванна)

1000	235	Danfoss MTZ-22	LH53	2,3	1	4	100	1,5	2300*1100*1400	256	13,5	20,8	7,2
												12,2	
2000	322	Invotech YM-43	LH64	2,5	1	4	200	4,5	3100*1500*1400	401	22,0	18,4	9,9
	329	Danfoss MTZ-40		4,2	1	4						19,6	
3000	377	Invotech YM-70	LH84	3,5	1	4	300	7,0	3700*1500*1600	522	25,7	29,4	11,5
	402	Danfoss MTZ-64		6,1	1	4						18,4	
4000	430	Invotech YM-86	LH104	4,7	1	4	400	7,5	3700*1800*1700	617	30,6	47,7	13,1
	466	Danfoss MTZ-80		8,0	1	4						51,4	
5000	485	Invotech YM-102	LH114	5,7	1	4	500	8,0	4100*1900*1700	723	35,5	36,7	14,8
	550	Danfoss MTZ-100		8,7	1	4						37,9	
6000	559	Invotech YM-132	LH124	6,9	1	4	600	10,0	4100*1900*2000	800	40,4	40,4	17,1
	610	Danfoss MTZ-125		11,3	1	4							

86



СпецАгроДеталь



ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.  
 г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,  
 тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru



Термос горизонтальный-цилиндрический, стационарный**															
(вертикальное исполнение +5%)															
Объем м3	Обшивка AiSi 430 1,5мм	Обшивка AiSi 304 1,5мм	Габариты:	Утеплитель* мм	Внутр. Емкость	Люк	Кран	Масса	Кол-во опор	Доп.оборудование, т.р.					
	Цена т.р.	Цена т.р.													
0,3	89	95	1100*700*1000	30	AiSi 304 2мм	Ø40			4	Мешалка	19,0				
0,5	106	114	1100*900*1200							Моющая головка 360°	7,0				
1,0	134	150	1800*1100*1400							Смотровое окно	6,0				
1,5	168	182	1800*1300*1600							Индикатор температуры	6,0				
2,0	194	211	2000*1440*1840							Дополнительный люк	18,0				
2,5	218	238	2250*1500*1900							Пробоотборник	6,0				
3,0	236	258	2500*1520*1920			Ø450				Сенсорное упр. + эл. линейка	77,0				
4,0	275	302	2900*1600*2000							Подсветка	8,0				
5,0	311	343	3000*1740*2140							Ø50					
6,0	350	383	3500*1760*2160												
7,0	385	446	3500*1890*2300												
8,0	438	492	4200*1800*2200												
10,0	510	574	4920*1860*2260												
12,0	704	790	4920*2010*2410												
14,0	784	877	5650*2010*2410	40	AiSi 304 3мм										
15,0	815	913	5650*2080*2480												
20,0	997	1 133	6420*2230*2630												
25,0	1 200	1 355	6800*2450*2850												
30,0	1 381	1 579	8000*2450*2850												

\* Увеличение слоя термоизоляции на каждые 10мм +2% к стандарту

\*\*Термос для эксплуатации на автомобиль рассчитывается индивидуально по ТЗ.



**Ванна длительной пастеризации**

**(В стандарте комплектуется сенсорной панелью оператора 4,3", имеет функцию нагрева-выдержки-охлаждения и рамную мешалку)**

Рабочая вместимость, л	75	100	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Мощность и тип м/редуктора, квт	NMRW 50 - 0,25кВт/ч							NMRW 63 - 0,4кВт/ч					
Частота вращения мешалки, об/мин	25												
МАХ Т°С нагрева	95												
Диаметр трубопровода подачи воды, G"	3/4												
Диаметр переливной трубы, Ду	32												
Диаметр сливного крана продукта, Ду	50												
Расстояние от пола до крана, мм	300												
ТЭН, квт/ч, 380В	9	9	15	9*2	12*2	15*2	12*3	15*3				15*4	
Время нагрева 5->60°С, мин*	50	60	70	70	65	70	70	70	90	110	130	160	160
Общая потребляемая мощность, квт/ч	9,5	9,5	15,5	18,6	24,6	30,6	36,6	45,7					60,7
Масса, кг	95	106	142	158	173	199	224	246	288	327	363	414	481
Длина, мм	800	900	1000	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1500	1500	1600	1700
Ширина, мм	600	700	800	800	900	1000	1000	1100	1100	1300	1300	1400	1500
Высота, мм	1200	1200	1300	1400	1400	1500	1600	1600	1700	1800	1900	1900	2000
<b>Цена, тыс. руб.</b>	<b>154</b>	<b>160</b>	<b>182</b>	<b>196</b>	<b>214</b>	<b>235</b>	<b>258</b>	<b>280</b>	<b>304</b>	<b>319</b>	<b>352</b>	<b>398</b>	<b>427</b>

\*Данные по замерам определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования.

Носят справочно-информационный характер. Эксплуатационной нормой не являются.

Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

ОПЦИИ:	Цена тыс. руб.
1. Автоматическая промывка емкости	84
2. Пистолет для розлива продукта	24
3. Змеевик или барботер (пар) вместо электрических тэнов.	цена не меняется
4. Змеевик вместе с электрическими тэнами	20
5. Конденсатоотводчик	24
6. Проотборный кран	6
7. Мерная трубка	11
8. Мерная линейка	4
9. Тезометрическая система	84
10. Датчик измерения объема (от 1000л)	18
11. Сменная мешалка Лира	6
12. Моющая головка	7
13. Частотный преобразователь	36
14. Кран Ду80	10
15. Соленоид под пар	19
16. Соленоид стандарт	6





**Ванна длительной пастеризации универсальная**

**(В стандарте комплектуется сенсорной панелью оператора 7" с гибкими настройками проготовления кисломолочных продуктов, сменными мешалками (рамная + Лира), частотным преобразователем)**

Рабочая вместимость, л	75	100	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Мощность и тип м/редуктора, квт	NMRW 50 - 0,25кВт/ч							NMRW 63 - 0,4кВт/ч					
Частота вращения мешалки, об/мин	0-25												
МАХ Т°С нагрева	95												
Диаметр трубопровода подачи воды, G"	3/4												
Диаметр переливной трубы, Ду	32												
Диаметр сливного крана продукта, Ду	80												
Расстояние от пола до крана, мм	300												
ТЭН, квт/ч, З80В	9	9	15	9*2	12*2	15*2	12*3	15*3				15*4	
Время нагрева 5->60°С, мин*	50	60	70	70	65	70	70	70	90	110	130	160	160
Общая потребляемая мощность, кВт/ч	9,5	9,5	15,5	18,6	24,6	30,6	36,6	45,7					60,7
Масса, кг	95	106	142	158	173	199	224	246	288	327	363	414	481
Длина, мм	800	900	1000	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1500	1500	1600	1700
Ширина, мм	600	700	800	800	900	1000	1000	1100	1100	1300	1300	1400	1500
Высота, мм	1200	1200	1300	1400	1400	1500	1600	1600	1700	1800	1900	1900	2000
<b>Цена, тыс. руб.</b>	<b>238</b>	<b>244</b>	<b>266</b>	<b>280</b>	<b>298</b>	<b>319</b>	<b>342</b>	<b>364</b>	<b>388</b>	<b>403</b>	<b>436</b>	<b>482</b>	<b>511</b>

\*Данные по замерам определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования.

Носят справочно-информационный характер. Эксплуатационной нормой не являются.

Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

ОПЦИИ:	Цена тыс. руб.
1. Автоматическая промывка емкости	84
2. Пистолет для розлива продукта	30
3. Змеевик или барботер (пар) вместо электрических тэнов.	цена не меняется
4. Змеевик вместе с электрическими тэнами	20
5. Конденсатоотводчик	24
6. Протборный кран	6
7. Мерная трубка	11
8. Мерная линейка	4
9. Тензометрическая система	84
10. Датчик измерения объема (от 1000л)	18
11. Моющая головка	7
12. Кран под пар	8
13. Соленоид стандарт	6





ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.  
 г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,  
 тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru



СпецАгроДеталь



### ГЕНЕРАТОРЫ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ

Количество продукта 35->4°C, л	Объем ГЛВ, л	Количество Льда, кг	Запас хладо-ти, кВт	Длина испарителя, м	Время Регенерации льда, ч	Требуемый компрессор, кВт/ч	Компрессор	Суммарная мощность компрессора	Конденсатор	Масса, кг	Цена т.р.
								при To=-10°C			
500	600	185	17	28	9	1,9	invotech 34	4	64	540	362 Р
1 000	1 200	369	35	57	9	3,9	invotech 34	4	64	620	416 Р
1 500	1 800	554	52	85	9	5,8	invotech 49	5,8	64	670	497 Р
2 000	2 300	739	70	114	9	7,8	invotech 70	8,3	84	750	564 Р
2 500	2 900	923	87	142	9	9,7	invotech 86	10,3	104	800	640 Р
3 000	3 500	1 108	105	170	9	11,6	invotech 102	12,2	114	880	734 Р
4 000	4 600	1 477	140	227	9	15,5	invotech 132	15,4	124	1010	853 Р
5 000	5 700	1 846	174	284	9	19,4	invotech 158	18,8	135	1140	947 Р
6 000	6 900	2 216	209	341	9	23,3	invotech 182	20,6	135	1260	1 046 Р
7 000	8 000	2 585	244	398	9	27,1	invotech 102*2	24,4	114*2	1420	1 239 Р
8 000	9 100	2 954	279	454	9	31,0	invotech 132*2	30,8	124*2	1550	1 423 Р
9 000	10 300	3 323	314	511	9	34,9	invotech 158*2	37,6	135*2	1680	1 518 Р
10 000	11 400	3 693	349	568	9	38,8	invotech 182*2	41,2	135*2	1810	1 640 Р
11 000	12 500	4 062	384	625	9	42,6	invotech 182*2	41,2	135*2	1930	1 720 Р
12 000	13 700	4 431	419	682	9	46,5	invotech 132*3	46,2	124*3	2060	1 977 Р
13 000	14 800	4 800	453	739	9	50,4	invotech 158*3	56,4	135*3	2220	2 095 Р
14 000	16 000	5 170	488	795	9	54,3	invotech 158*3	56,4	135*3	2350	2 182 Р
15 000	17 100	5 539	523	852	9	58,1	invotech 182*3	61,8	135*3	2480	2 307 Р
16 000	18 200	5 908	558	909	9	62,0	invotech 182*3	61,8	135*3	2600	2 394 Р
17 000	19 400	6 278	593	966	9	65,9	invotech 158*4	75,2	135*4	2730	2 659 Р
18 000	20 500	6 647	628	1 023	9	69,8	invotech 158*4	75,2	135*4	2860	2 746 Р
19 000	21 600	7 016	663	1 079	9	73,6	invotech 158*4	75,2	135*4	3000	2 833 Р
20 000	22 800	7 385	698	1 136	9	77,5	invotech 182*4	82,4	135*4	3150	2 982 Р

ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.

г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,

тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru

Объем, куб.м. (геом. Объем +20%)	Габаритные размеры, ДхШхВ			Цена*, тыс. руб.		Дополнительно:
				(внутр. 304-3мм, обшив. 430-1,5мм)	(внутр. 304-3мм, обшив. 304-1,5мм)	
0,5	1110	910	1860	243	252	Шпунт аппарат 22 800 руб. Клапан двойного действия 22 800 руб. Мерная трубка с держателями 18 000 руб. Пробоотборник 6 000 руб. Комплект автоматики (2 соленоида, контроллер Т°С двух зон, сенсорный дисплей) 72 000 руб.   СпецАгроДеталь
1,0	1250	1050	2350	304	319	
1,5	1440	1240	2350	353	371	
2,0	1460	1260	2850	398	421	
2,5	1590	1390	2860	434	460	
3,0	1710	1510	2850	468	497	
4,0	1770	1570	3350	537	573	
5,0	1930	1730	3350	593	635	
6,0	2080	1880	3350	646	692	
7,0	2080	1880	3840	704	756	
8,0	2190	1990	3850	758	814	
9,0	2210	2010	4170	825	886	
10,0	2210	2010	4590	879	945	



\*В стандартной комплектации выполнена полировка внутренней емкости.

Утеплитель пенополиуретан (ППУ) 50мм, угол конуса 70°

Патрубки хладагента Ду32 (G 1¼")

ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.  
г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,  
тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru

Творожная ванна (ТВ) (вертикальное исполнение и нестандарт +5%)		
Объем, м3	Цена т.р.	Д*Ш*В мм
0,1	95 ₺	1100*700*750
0,2	116 ₺	1200*750*840
0,3	132 ₺	1200*840*800
0,4	147 ₺	1300*1100*800
0,5	162 ₺	1300*1100*1000
0,6	172 ₺	1300*1100*1100
1,0	231 ₺	1700*1100*1100
1,5	285 ₺	2000*1300*1200
2,0	288 ₺	2300*1500*1250
2,5	334 ₺	2500*1500*1250
3,0	366 ₺	2800*1550*1400
4,0	435 ₺	2800*1550*1400
5,0	507 ₺	3200*1900*1550

Установка для изготовления масла МИ маслоизготовитель		
Объем, м3	Цена т.р.	Примечание
0,05	117 ₺	
0,08	122 ₺	
0,1	125 ₺	
0,15	131 ₺	
0,2	147 ₺	
0,25	179 ₺	
0,3	190 ₺	
0,4	203 ₺	
0,5	226 ₺	

Рекуператор одноконтурный			
Объем, л	Цена т.р.	Компрессор	Д*Ш*В
100	30	МТ-22,40	
200	40	МТ-50,64	
300	49	МТ-80,100	
400	55	МТ-125,144	
500	65	МТ-160	
600	70		
700	77		
800	83		
900	89		
1 000	114		



Трубчатый теплообменник ТТ(предохладитель)		
Контур, шт.	Цена т.р.	Примечание
2	26 ₺	
3	36 ₺	
4	47 ₺	
5	56 ₺	
6	66 ₺	
7	76 ₺	
8	86 ₺	
10	107 ₺	

Емкость производственная (тип Я1-ОСВ)		
Объем, м3	Цена т.р.	Примечание
1,0	268 ₺	1400x1100x2600
1,5	301 ₺	1600x1300x2600
2,0	336 ₺	1700x1400x2800
2,5	355 ₺	1700x1400x3000
3,0	408 ₺	1800x1500x3000
3,5	448 ₺	2000x1700x3000
4,0	468 ₺	2000x1700x3200
5,0	511 ₺	2200x1800x3200
6,0	557 ₺	2300x2000x3300
7,0	631 ₺	2300x2000x3600
8,0	809 ₺	2500x2200x3600
9,0	859 ₺	2700x2300x3600
10,0	919 ₺	2600x2200x4000

Пресс-тележка для творога		
Объем, м3	Цена т.р.	Примечание
0,1	64 ₺	1300x700x800
0,15	74 ₺	1500x700x800
0,2	79 ₺	1500x800x800
0,25	90 ₺	1700x800x800
0,3	96 ₺	1700x800x900
0,35	115 ₺	1700x900x900
0,4	127 ₺	1900x900x900
0,5	156 ₺	2200x900x900



ПВН (Водонагреватель)		
Объем, л	Цена т.р.	Д*Ш*В
300	64	
400	70	
500	80	
600	84	
700	89	
800	94	
900	100	
1 000	125	

Молочное такси		
Объем, л	Цена т.р.	Д*Ш*В
80	144 ₺	1150*650*1000
100	149 ₺	1150*720*1050
150	162 ₺	1200*720*1150
200	176 ₺	1200*950*1300
250	191 ₺	1310*950*1500
пастеризация		25 ₺
электропривод		86 ₺

Весы КРС 2050x1300x1600		
Наимен.	Цена т.р.	
Неразборн	73	
Разборные	76	
Весы для телят 1500x700x1500		
Неразборн	63	
Разборные	65	





ООО "СпецАгроДеталь" Прайс от 10-01-2019.

г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Выселковская д 6,

тел: +7 861 200-27-22(гор), +7 912 015 08 00(сот мтс), email: info@sp-agro.ru

Емкость приемная (вертикальная) с люком		
Объем, м3	Цена т.р.	Примечание
0,1	62 ₺	
0,2	74 ₺	
0,3	78 ₺	
0,4	86 ₺	
0,5	94 ₺	
0,6	101 ₺	
0,7	104 ₺	
0,8	112 ₺	
0,9	114 ₺	
1,0	116 ₺	
1,5	146 ₺	
2,0	168 ₺	
2,5	178 ₺	
3,0	191 ₺	

Емкость приемная (вертикальная) с крышкой		
Объем, м3	Цена т.р.	Примечание
0,1	46 ₺	
0,2	56 ₺	
0,3	60 ₺	
0,4	68 ₺	
0,5	76 ₺	
0,6	83 ₺	
0,7	86 ₺	
0,8	94 ₺	
0,9	95 ₺	
1,0	98 ₺	
1,5	128 ₺	
2,0	150 ₺	
2,5	160 ₺	
3,0	173 ₺	





Поилка групповая АiSi304 (1,5мм) поворотная		
Длина, м	Цена т.р.	Примечание
с подогревом 1,5кВт		
1	19 080 ₺	
1,5	22 560 ₺	
2	25 920 ₺	
2,5	29 400 ₺	
3	32 880 ₺	
без подогрева		
1	13 800 ₺	
1,5	17 280 ₺	
2	20 640 ₺	
2,5	24 120 ₺	
3	27 600 ₺	

Поилка групповая АiSi430 (1,5мм) поворотная		
Длина, м	Цена т.р.	Примечание
с подогревом 1,5кВт		
1	15 480 ₺	
1,5	18 000 ₺	
2	20 400 ₺	
2,5	22 920 ₺	
3	24 400 ₺	
без подогрева		
1	10 620 ₺	
1,5	12 720 ₺	
2	15 360 ₺	
2,5	17 760 ₺	
3	20 160 ₺	



Услуги пусконаладки ОМ	
Наименование	Цена, руб.
Монтаж автомата мойки	26 000 ₺
Монтаж весов на ОМ	15 000 ₺
Пусконаладка ОМ монорам 1к	9 500 ₺
Пусконаладка ОМ монорам 2к	11 000 ₺
Монтаж ОМ раздельного 1 к	12 000 ₺
Монтаж ОМ раздельного 2 к	21 500 ₺
Монтаж ОМ раздельного 4 к	37 000 ₺
Вынос 1 конденсатора	11 000 ₺

Тех обслуживание ОМ	
Наименование	Цена, руб.
1 компрессорный	9 500 ₺
2 компрессорный	12 000 ₺
4 компрессорный	22 500 ₺
Дополнительные расходы	
Транспортные за	11 ₺
Суточные на 1 чел	1 200 ₺
Проживание 1 чел	2 000 ₺

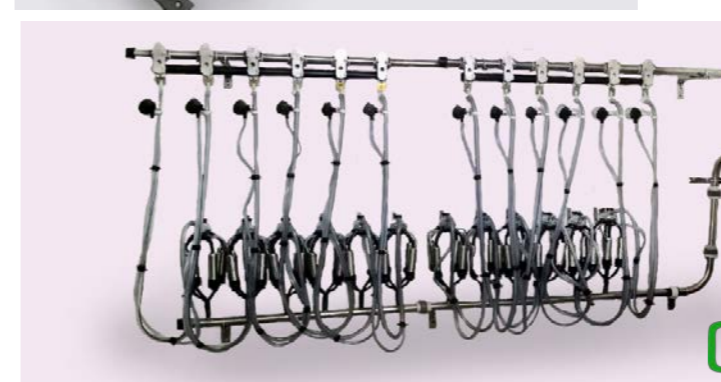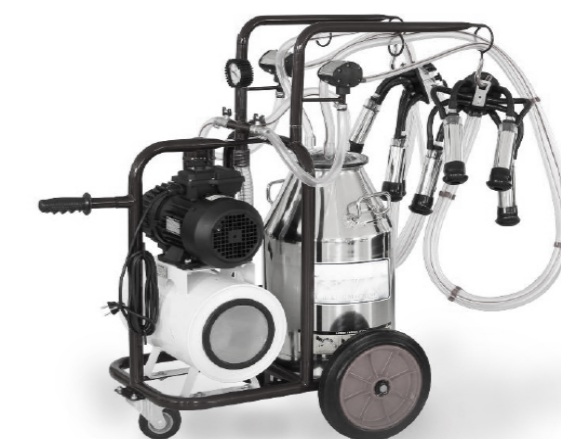

СпецАгроДеталь

