

# Минитрактор Скаут Т-25 + почвофреза

**229'900 руб**



# Преимущества трактора Скаут Т-25

- Двигатель трактора Скаут Т-25 - мощный, надежный, достаточно тихий одноцилиндровый дизельный мотор «Garden Scout CL25NM» с объемом цилиндра 1336 см. куб., оснащен электростартером с автоматическим декомпрессионным клапаном и прямым впрыском. От двигателя на приборную панель, для простоты эксплуатации трактором, выходит четыре датчика - вольтметр (электронный), счетчик моточасов, датчик давления масла в двигателе (дублируется механическим датчиком на боковой крышке мотора) и датчик температуры охлаждающей жидкости. На двигателе установлен многослойный маслосборный воздушный фильтр (обслуживаемый) и увеличенный глушитель.
- Привод от двигателя к коробке передач производится при помощи трех клиновидных ремней размером В3410. Это очень удобная и недорогая в эксплуатации система, она так же выполняет роль предохранителя от перегрузки: как только возникает непредвиденная перегрузка, у вас выходят из строя недорогие ремни. В отличие от других тракторов, где в таком случае у вас выйдет из строя одна из деталей коробки передач, которая возможно не так дорого стоит, как ее сложнее и больше будет найти.
- Трактор Скаут Т-25 поставляется с увеличенным диаметром колес с сельскохозяйственным протектором. Задние колеса - 20.00"/7,50", передние колеса - 12.00"/6.00". Колея регулируется, расстояние между колесами можно выставить от 1250 мм до 1510 мм. Благодаря этому, вы можете производить все сельскохозяйственные задачи (посадка, междурядная обработка и сбор урожая) для выращивания всех возможных культур. Регулировка передней колеи производится благодаря телескопической системе, регулировка задней колеи - благодаря широким колесным ступицам.

# Особенности СКАУТ Т-25

Полностью новая система гидравлики с двухвекторным гидрораспределителем позволяет одновременно использовать и заднее и переднее навесное оборудование. Гидравлическая система имеет четыре режима:

- **Принудительное давление вверх (подъем навесного оборудования)**
- **Принудительное давление вниз (упор навесного оборудования, на пример, лопаты-отвала)**
- **Фиксация в любом положении**
- **Плавающий режим.**

В стандартную комплектацию трактора Скаут Т-25 входит активная почвофреза с шириной культивации 140 см. Она поставляется с колесом регулировки заглубления, так как рекомендованный режим использования - плавающий режим гидравлики. Сам трактор рассчитан для эксплуатации на дорогах общего пользования - он имеет звуковой сигнал (клаксон), сигналы поворота, дальний / ближний свет, световой сигнал стопа и габаритные огни.

# Технические характеристики

Страна происхождения: Китай

Страна сборки : Россия

Габаритные размеры, мм: 2500 / 1510 / 1400

Дорожный просвет, см: 30

Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 790

Размер задних колес : 7,50" - 20'

Размер передних колес : 6,00" - 12'

Колея, мм : 1100 - 1510

Тип ВОМ : Ременной + шестеренчатый

Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней В3410

Колесная формула : 4 x 2

Тип коробки передач : Механическая с планетарным дифференциалом

Количество передач: (3 вперед + 1 назад) x 2

Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический)

Тип сцепления : Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа

Блокировка дифференциала : Принудительная блокировка дифференциала с автоматической разблокировкой при включении нейтральной или задней передачи

Тип гидравлического распределителя : Двухвекторный распределитель с плавающим положением

Система света : Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты.

Звуковой сигнал : Клаксон

Датчики на приборной панели : Вольтметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла | счетчик моточасов

Количество контуров гидрораспределителя: 2

Гидроусилитель руля : Нет

Минимальный радиус разворота, см : 200

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CL25

**Тип двигателя:** Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель

**Максимальная мощность, л. с.:** 24

**Объем двигателя, куб. см:** 1298

**Количество оборотов, об./мин.:** 2200

**Количество цилиндров:** 1

**Ход поршня, мм:** 125

**Диаметр цилиндра, мм:** 115

**Система охлаждения:** Водяное охлаждение

**Смазка двигателя:** Шестеренчатый насос с системой

**Запуск двигателя:** Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер


**Тип вала отбора мощности:** Шкив на маховике

**Масса двигателя, кг:** 230

**Габаритные размеры, мм:** 820 \* 530 \* 750

**Объем топливного бака, л:** 12

**Номинальная мощность, л.с. :** 22

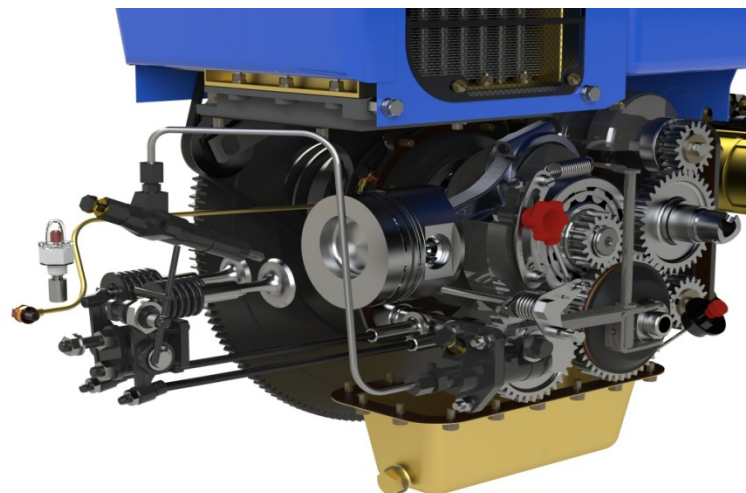

# Дополнительные фото

